

⑬ 京都中井酒造





旧所在地	京都市中京区御幸町通二条		
構造、階数、用途	木造、2階建、住宅		
建築年	1870	移築年	1993
最高高さ(m)	7.09	標高(m)	113.45
建築面積(㎡)	156.16	延床面積(㎡)	211.69


• 軒が低く、屋根に緩いカーブを持たせているのは、京都地方伝統の姿であり、一部に地下室(むろ)を持つ。酒造として利用されていたが、本論では住宅として分類した。

• 1階センサーは土間に設置した。振動特性は⑬東松家住宅と同じく、壁量の多い長辺方向は短辺方向より高振動数である。

○センサー設置状況


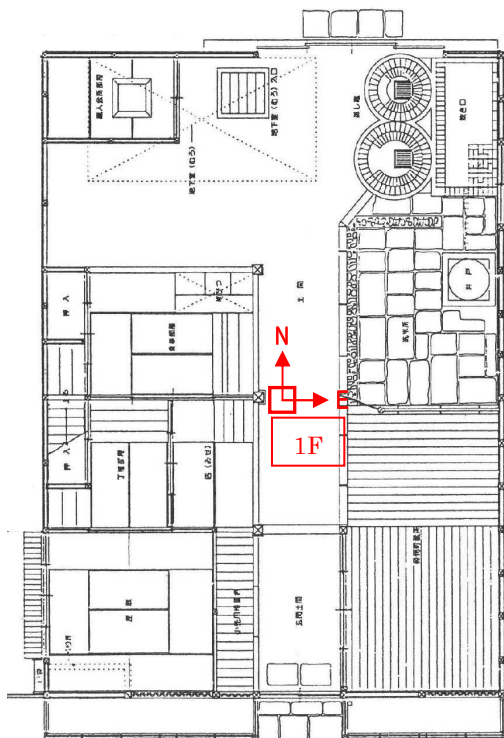



1 階平面図

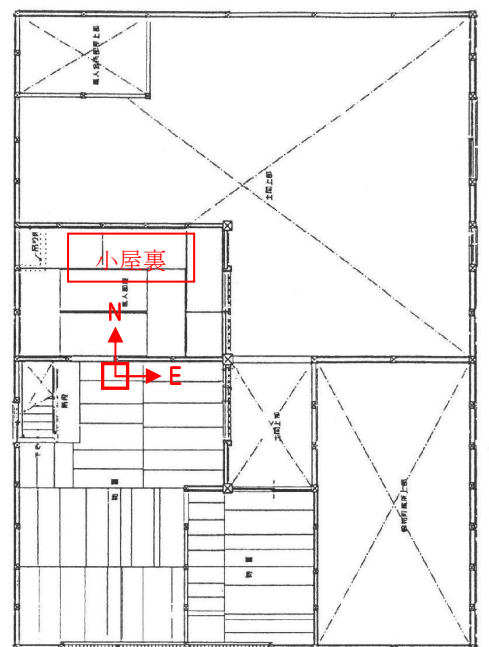


2 階平面図

⑨ 京都中井酒造

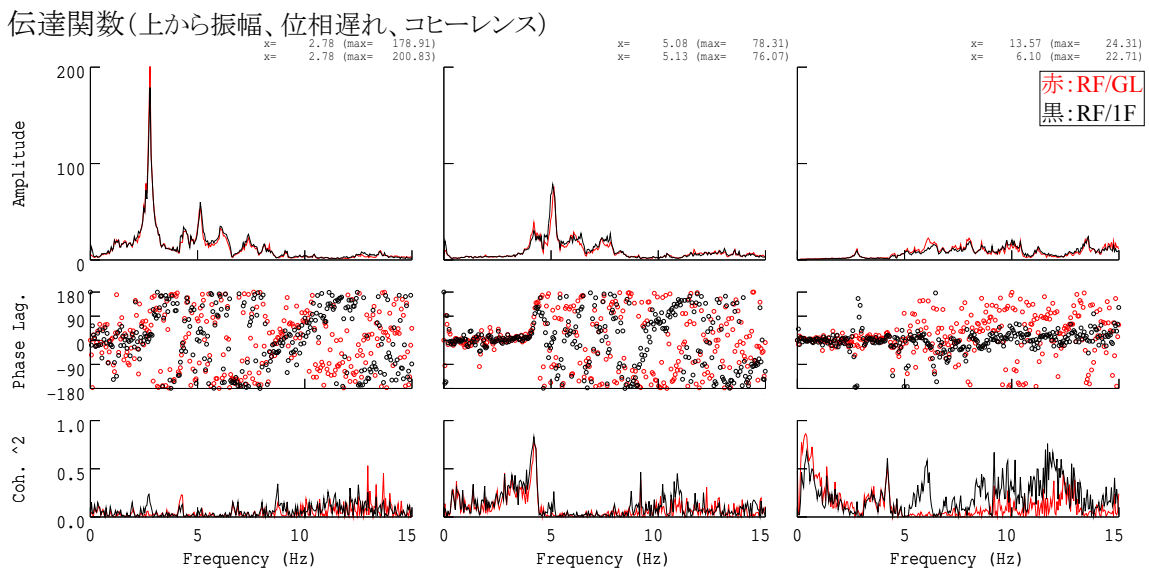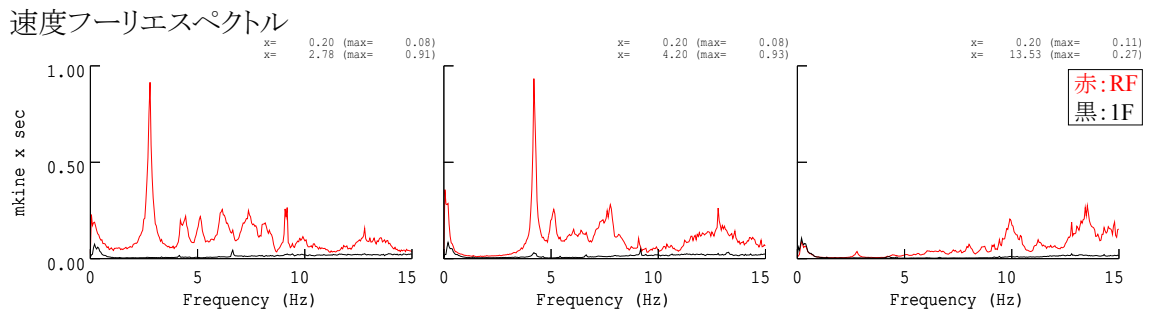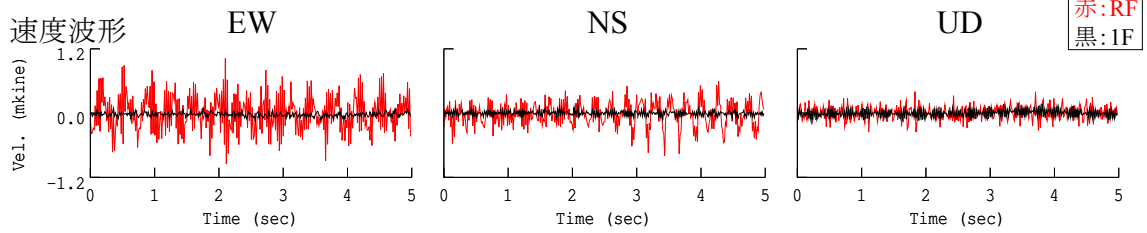

RD 法による自由振動波形

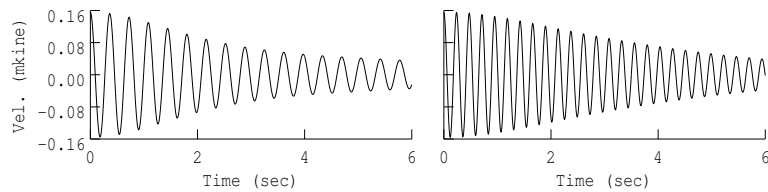

□推定固有振動数

EW 2.76Hz

NS 4.20Hz

□推定減衰定数

EW 1.42%

NS 0.94%

[RD 法(対数減衰率)]

H/V スペクトル

